



RC gallyseprő

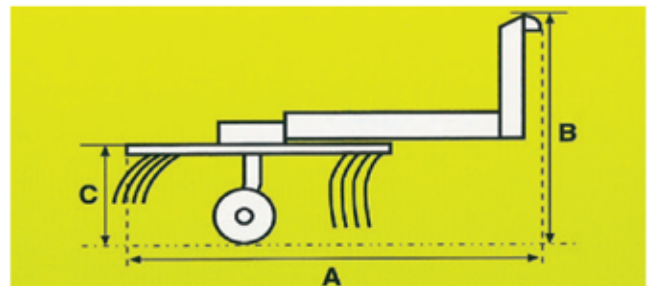

A gallykiseprő ideális eszköz a gyümölcsösök metszés utáni gyors és hatékony tisztítására. Alkalmazható szőlőben, gyümölcs-sösben egyaránt, akár kis területen is, sima vagy egyenetlen talajon egyaránt. Legkisebb szükséges sortávolság 3 méter. Szab-ványos hidraulikus felfüggesztéshez kapcsolható, teljesítményigénye 20LE. A hidraulikus változathoz 50LE erőgép teljesítmény, illetve hidraulikus gyorscsatlakozó szükséges.

A gallyseprő jellegzetessége egy mechanikus csemetevédő keret, ami megvédi a fatörzset a sérülésektől. Az RC hosszú, az RCC rövid karú változat mechanikus meghajtású, az RCE és az RCCE típus hidraulikus rendszerű. A rendelkezésre álló változatok főbb műszaki jellemzői a fenti táblázatban láthatók. Az összes típus rendelhető hidraulikus kifordító rendszerrel is. CE szabványnak megfelel.

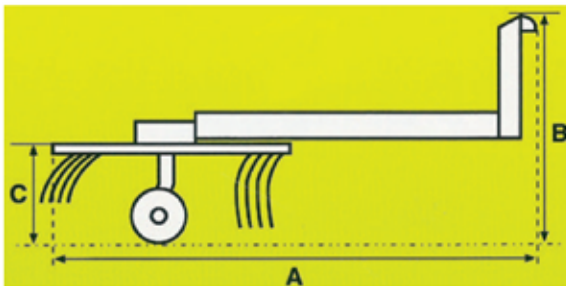

Típus	RC-RCE	RC-RCE	RC-RCE	RC-RCE	RCC-RCCE	RCC-RCCE	RCC-RCCE
Művelőfej (cm)	RCF	RCF	RCF	RCF	RCF	RCF	RCF
Hossz (cm)	140	170	200	250	140	170	200
Hossz (cm)	290	305	320	345	240	255	270
Magasság (cm)	110	110	110	110	110	110	110
Súly (kg)	275	290	300	350	265	280	290
» Km/h r.p.m.	3,5 -4	3,5 -4	3,5 -4	3,5 -4	3,5 -4	3,5 -4	3,5 -4
RPM	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350
Fogak (db)	16	16	16	27	16	16	16
Sortávolság (m)	>3-4<	>4-5<	>5-6<	6++	>3-4<	>4-5<	>5-6<